低圧ケーブル用接続処理材料
エフタッチカバー・シリーズ

エフタッチ®カバー・ミニ

特 長

■屋内用　幹線・2本分岐対応に最適

幹線に対して、同一接続点から左右へ2本分岐される場合に対応。
(※同方向2本分岐、1本分岐にも対応)
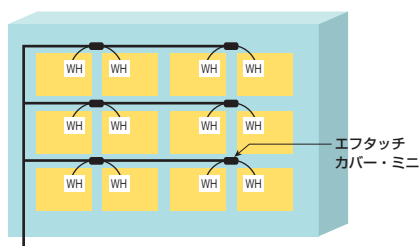
集合住宅：幹線横引き
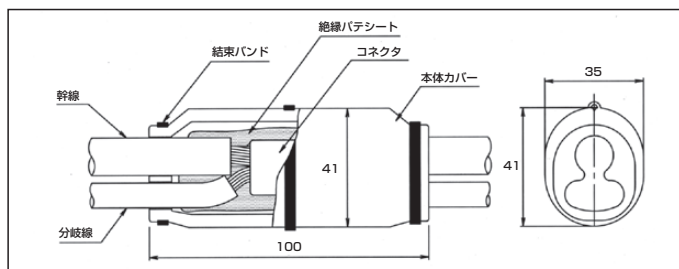
エフタッチカバー・ミニ　寸法

■ダクト内での接続に最適

1個がコンパクトなサイズなので、
3相を無理なくダクトに収容することが可能。
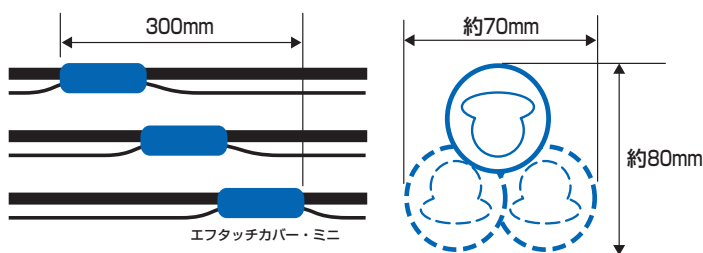
エフタッチカバー・ミニ(3セット入り)		
型 番	適用導体サイズ(SQ)	
	幹 線	分岐線
XJ-38	38SQ以下	8SQ×2本 以下
		14SQ×1本

対象ケーブル：600V低圧

※写真は1セット分です

●キット内容
1組：3セット入り
・カバー：3個
・絶縁パテシート：3枚
・結束バンド：9本

古河電工　FEPS

エフタッチ®カバー・ミニ　取扱説明書

この取扱説明書をお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

XJタイプ（横引2本分岐対応・屋内用）

1. ケーブル接続加工

①ケーブル接続は所定サイズのC型コネクタを使用します。
②接続部のケーブルシースおよび絶縁体の皮剥はコネクタ長の+20mm以内で行います。

③各相の接続部は相互のカバーが重ならないようにずらして接続します。

2. 絶縁パテシート処理

パテの方向に注意

①接続部のゴミや汚れを除去します。
②接続部と絶縁パテシートとの位置決めをします。

③絶縁パテシートが接続部とケーブルシースに張り付くように指で押し伸ばし密着させます。

④絶縁パテシート全体を軽く引っ張りながら全体に巻き付け、絶縁パテシートの端部を指で押し付け伸ばし密着させます。

⑤分岐股部の隙間がなくなるように絶縁パテシートを押し付け伸ばし、股部を充填させケーブルシースに十分に密着させます。

⑥反対股部も絶縁パテシートを伸ばしケーブルシースと十分に密着させます。絶縁パテシート処理部全体に隙間がないことを確認します。

3. カバー取り付け

①ケーブル接続部の癖を取り、幹線をヒンジ側に合わせてカバーを閉じます。

②結束バンドでカバー中央と両端部を固定します。
③結束バンドの余りはニッパなどで切り落とします。

カバーと分岐線の間には隙間が生じます。

片側分岐（2本出し）の場合

⚠ ご注意

- ■取扱説明書以外での作業は絶縁性が低下するおそれがあります。
- ■エフタッチカバー・ミニは非常用電源用電線（耐火電線等）の接続には使用できません。
- ■カバーと分岐線の隙間に指や工具を挿入し絶縁パテを破ると感電するおそれがあります。
- ■水没しての使用および冠水する場所での使用はお避けください。
- ■適用サイズより細いケーブルにご使用の際はケーブルシースにテープ等で座巻きをしてください。

■お問い合わせ先

古河電工パワーシステムズ株式会社
http://www.feps.co.jp/

本　　　社	〒225-0012　神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番16号
営業部（電販課）	TEL.（045）910-2813
東 北 支 店	TEL.（022）716-3185
中 部 支 社	TEL.（052）745-3221
関 西 支 社	TEL.（06）6353-2551
中 国 支 店	TEL.（082）244-7541
九 州 支 店	TEL.（092）482-2256

技術的なお問い合わせ：
海老名事業所　地中配電技術部
TEL.（046）238-1057

建設・電材部門のご用命は
古河エレコム株式会社　http://www.f-elecom.com/

本　　　社	〒101-0047　東京都千代田区内神田2丁目16番8号（古河電工神田ビル）TEL.（03）5297-8620		
関 西 支 社	TEL.（06）6346-4173	北関東支店	TEL.（028）624-6894
中 部 支 社	TEL.（052）950-7765	静 岡 支 店	TEL.（055）951-0515
九 州 支 社	TEL.（092）483-5561	北 陸 支 店	TEL.（076）431-0863
北海道支店	TEL.（011）251-5991	中 国 支 店	TEL.（082）246-0881
東 北 支 店	TEL.（022）267-0771	沖 縄 支 店	TEL.（098）863-2226
長野営業所	TEL.（026）223-1873		

D-465 2E2 TR 200